PLAN DE CORTE

Clóset recámara

Referencia AZ-PLAN-EJEMPLO · Emitido 8 nov 2026

PLAN DE CORTE

Hecho con el optimizador gratuito de AZ86. Revisa medidas, cantos y veta con quien vaya a cortar.

TABLEROS	APROVECHAMIENTO	CORTES
4	**82.0%**	**31**
20 piezas colocadas	sobre área útil	operaciones físicas

CANTO	MERMA	PIEZAS
29.03 m	**18.0%**	**20**
banda de canto	sobre área útil	8 referencias

PROYECTO

Referencia	**AZ-PLAN-EJEMPLO**
Proyecto	Clóset recámara

MATERIAL


Material	Melamina · Encino
Espesor	15 mm
Tablero	2440 × 1220 mm
Veta	A lo largo del tablero
Canto	Encino · PVC · 1 mm

Cada plano marca piezas, sobrantes útiles, merma y refilado.


TABLEROS

Vista general de tableros


4 tableros · 20 piezas colocadas · aprovechamiento global 82.0% (área útil)

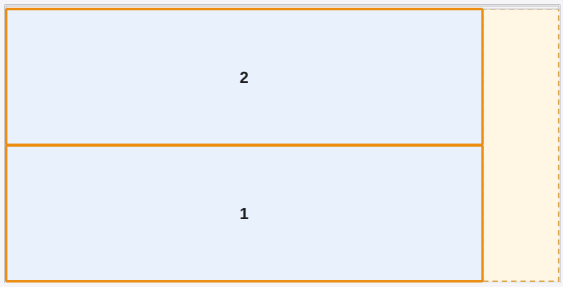


Tablero 1
2 piezas · 6 cortes
85.1%
aprovechamiento

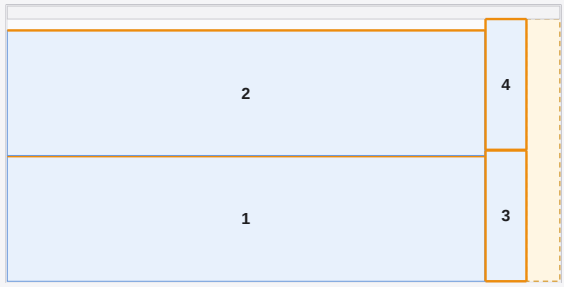

Tablero 2
4 piezas · 7 cortes
85.6%
aprovechamiento

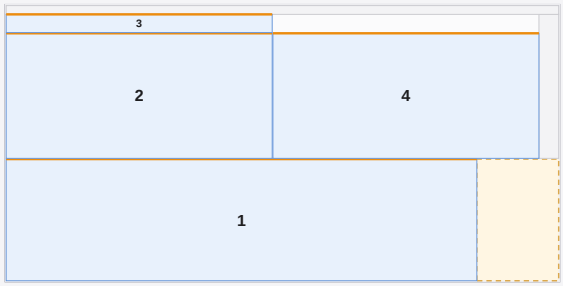

Tablero 3
4 piezas · 9 cortes
84.6%
aprovechamiento

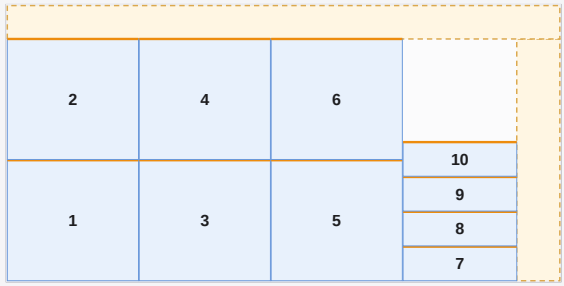


Tablero 4
10 piezas · 9 cortes
72.6%
aprovechamiento

PLANO DE CORTE

Tablero 1 de 4

Clóset recámara · Melamina · Encino · 15 mm · canto Encino · PVC · 1 mm

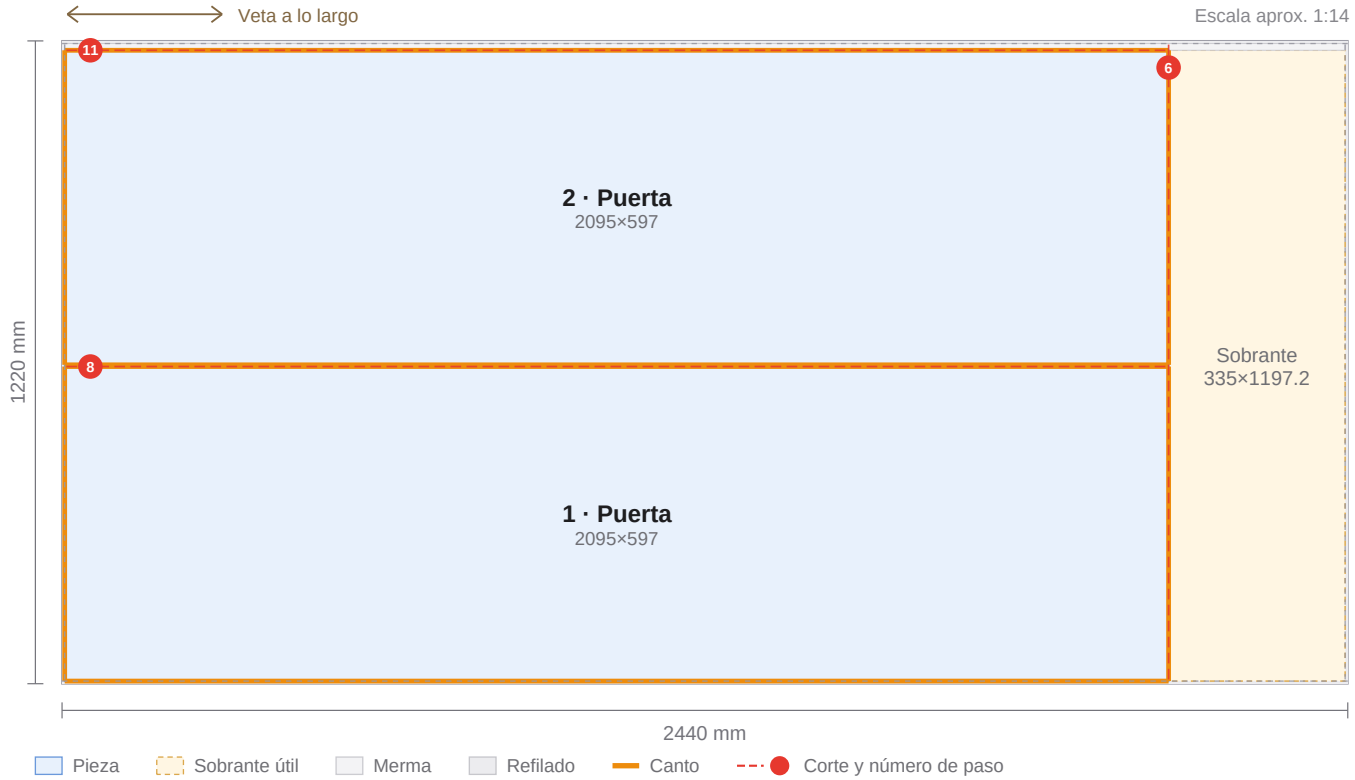

APROVECHAMIENTO	MERMA	CORTES	PIEZAS
85.1%	14.9%	6	2

PIEZAS DE ESTE TABLERO (2)

#	PIEZA	L × A MM	CANTOS	V
1	Puerta	2095×597	L1 L2 A1 A2	H
2	Puerta	2095×597	L1 L2 A1 A2	H

V: veta H/V · R: pieza girada
Cantos: L1 L2 largos · A1 A2 anchos

PLANO DE CORTE

Tablero 2 de 4

Clóset recámara · Melamina · Encino · 15 mm · canto Encino · PVC · 1 mm



APROVECHAMIENTO	MERMA	CORTES	PIEZAS
85.6%	14.4%	7	4

PIEZAS DE ESTE TABLERO (4)


#	PIEZA	L × A MM	CANTOS	V
1	Costado	2100×550	L1 – – –	H
2	Costado	2100×550	L1 – – –	H
3	Frente de cajón	180×575 R	L1 L2 A1 A2	V
4	Frente de cajón	180×575 R	L1 L2 A1 A2	V

V: veta H/V · R: pieza girada
Cantos: L1 L2 largos · A1 A2 anchos

PLANO DE CORTE

Tablero 3 de 4

Clóset recámara · Melamina · Encino · 15 mm · canto Encino · PVC · 1 mm

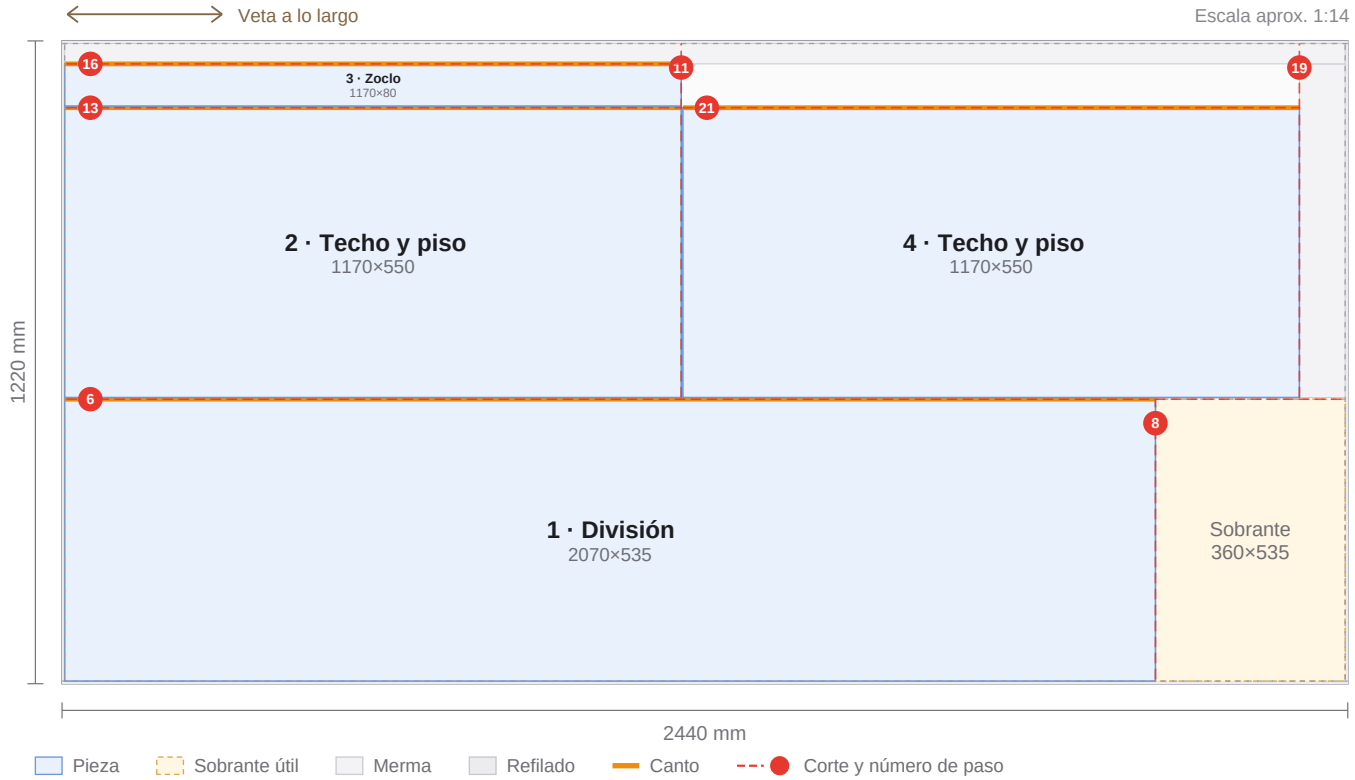

APROVECHAMIENTO	MERMA	CORTES	PIEZAS
84.6%	15.4%	9	4

PIEZAS DE ESTE TABLERO (4)


#	PIEZA	L × A MM	CANTOS	V
1	División	2070×535	L1 – – –	H
2	Techo y piso	1170×550	L1 – – –	H
3	Zoclo	1170×80	L1 – – –	H
4	Techo y piso	1170×550	L1 – – –	H

V: veta H/V · R: pieza girada
Cantos: L1 L2 largos · A1 A2 anchos

PLANO DE CORTE

Tablero 4 de 4

Clóset recámara · Melamina · Encino · 15 mm · canto Encino · PVC · 1 mm

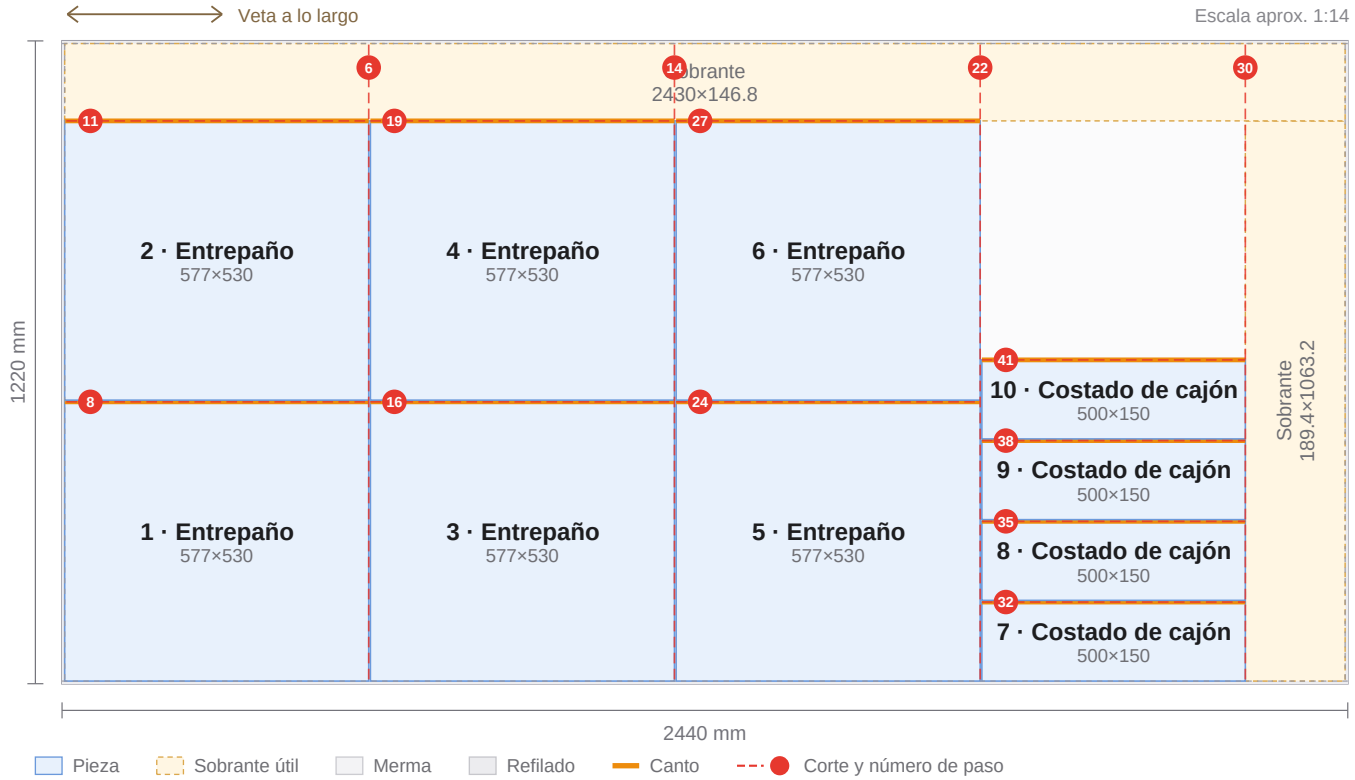

APROVECHAMIENTO	MERMA	CORTES	PIEZAS
72.6%	27.4%	9	10

PIEZAS DE ESTE TABLERO (10)

#	PIEZA	L × A MM	CANTOS	V
1	Entrepaño	577×530	L1 – – –	H
2	Entrepaño	577×530	L1 – – –	H
3	Entrepaño	577×530	L1 – – –	H
4	Entrepaño	577×530	L1 – – –	H
5	Entrepaño	577×530	L1 – – –	H
6	Entrepaño	577×530	L1 – – –	H
7	Costado de cajón	500×150	L1 – – –	H
8	Costado de cajón	500×150	L1 – – –	H
9	Costado de cajón	500×150	L1 – – –	H
10	Costado de cajón	500×150	L1 – – –	H

V: veta H/V · R: pieza girada
Cantos: L1 L2 largos · A1 A2 anchos

RESUMEN

Consolidado del proyecto

8 referencias · 20 piezas · 4 tableros

#	NOMBRE	LARGO × ANCHO (MM)	CANT.	VETA	CANTOS L1 L2 A1 A2
1	Costado	2100 × 550	2	H	L1 – – –
2	División	2070 × 535	1	H	L1 – – –
3	Techo y piso	1170 × 550	2	H	L1 – – –
4	Entrepaño	577 × 530	6	H	L1 – – –
5	Zoclo	1170 × 80	1	H	L1 – – –
6	Puerta	2095 × 597	2	H	L1 L2 A1 A2
7	Frente de cajón	575 × 180	2	V	L1 L2 A1 A2
8	Costado de cajón	500 × 150	4	H	L1 – – –

CANTOS POR LADO

Largo 1 (L1)	20 lados
Largo 2 (L2)	4 lados
Ancho 1 (A1)	4 lados
Ancho 2 (A2)	4 lados
Total de canto	**29.03 m**

TOTALES DEL PROYECTO

Piezas	20
Cortes físicos	31
Aprovechamiento	82.0% (área útil)
Merma	18.0%
Tableros	**4**

OPTIMIZADOR DE CORTE AZ86

AZ86 · Cocinas y clósets a medida · Hermosillo, Sonora · az86.mx


Notas para el taller

Documento generado el 2026-11-08. Referencia interna: AZ-PLAN-EJEMPLO.

ANEXO · PASOS DE CORTE

Secuencia de corte · Tablero 1

13 pasos · 6 cortes · los números coinciden con las insignias del plano

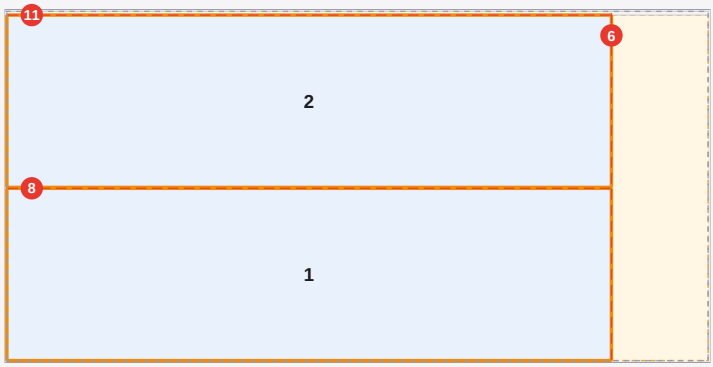


PASO	MEDIDA	INSTRUCCIÓN	CORTE
1	**5 mm**	Rectificar borde inferior en y=5 mm.	2440 mm
2	**1215 mm**	Rectificar borde superior en y=1215 mm.	2440 mm
3	**5 mm**	Rectificar borde izquierdo en x=5 mm.	1206.8 mm
4	**2435 mm**	Rectificar borde derecho en x=2435 mm.	1206.8 mm
5	2100 mm	Ajustar tope transversal a x=2100 mm.	
6	**2100 mm**	Corte transversal en x=2100 mm (columna 1).	1206.8 mm
7	602 mm	Ajustar tope intra-columna a y=602 mm.	
8	**602 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=602 mm.	2091.8 mm
✓ 9		**Separar pieza Puerta (2095×597 mm).**	
10	1202.2 mm	Ajustar tope intra-columna a y=1202.2 mm.	
11	**1202.2 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=1202.2 mm.	2091.8 mm
✓ 12		**Separar pieza Puerta (2095×597 mm).**	
✓		**Tablero 1 listo.**	

ANEXO · PASOS DE CORTE

Secuencia de corte · Tablero 2

21 pasos · 7 cortes · los números coinciden con las insignias del plano

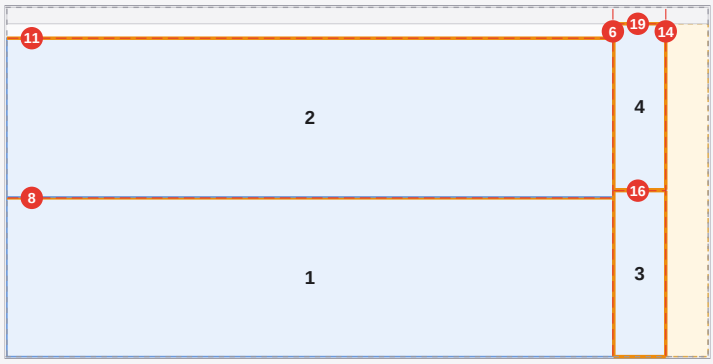


PASO	MEDIDA	INSTRUCCIÓN	CORTE
1	**5 mm**	Rectificar borde inferior en y=5 mm.	2440 mm
2	**1215 mm**	Rectificar borde superior en y=1215 mm.	2440 mm
3	**5 mm**	Rectificar borde izquierdo en x=5 mm.	1206.8 mm
4	**2435 mm**	Rectificar borde derecho en x=2435 mm.	1206.8 mm
5	2105 mm	Ajustar tope transversal a x=2105 mm.	
6	**2105 mm**	Corte transversal en x=2105 mm (columna 1).	1206.8 mm
7	555 mm	Ajustar tope intra-columna a y=555 mm.	
8	**555 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=555 mm.	2096.8 mm
✓ 9		**Separar pieza Costado (2100×550 mm).**	
10	1108.2 mm	Ajustar tope intra-columna a y=1108.2 mm.	
11	**1108.2 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=1108.2 mm.	2096.8 mm
✓ 12		**Separar pieza Costado (2100×550 mm).**	
13	2288.2 mm	Ajustar tope transversal a x=2288.2 mm.	
14	**2288.2 mm**	Corte transversal en x=2288.2 mm (columna 2).	1206.8 mm
15	580 mm	Ajustar tope intra-columna a y=580 mm.	
16	**580 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=580 mm.	180 mm
✓ 17		**Separar pieza Frente de cajón (180×575 mm).**	
18	1158.2 mm	Ajustar tope intra-columna a y=1158.2 mm.	
19	**1158.2 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=1158.2 mm.	180 mm
✓ 20		**Separar pieza Frente de cajón (180×575 mm).**	
✓		**Tablero 2 listo.**	

ANEXO · PASOS DE CORTE

Secuencia de corte · Tablero 3

23 pasos · 9 cortes · los números coinciden con las insignias del plano

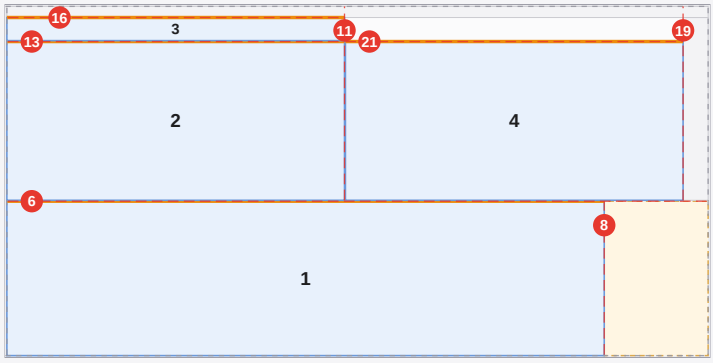


PASO	MEDIDA	INSTRUCCIÓN	CORTE
1	**5 mm**	Rectificar borde inferior en y=5 mm.	2440 mm
2	**1215 mm**	Rectificar borde superior en y=1215 mm.	2440 mm
3	**5 mm**	Rectificar borde izquierdo en x=5 mm.	1206.8 mm
4	**2435 mm**	Rectificar borde derecho en x=2435 mm.	1206.8 mm
5	540 mm	Ajustar guía longitudinal a y=540 mm.	
6	**540 mm**	Corte longitudinal en y=540 mm (franja 1).	2426.8 mm
7	2075 mm	Ajustar tope transversal a x=2075 mm.	
8	**2075 mm**	Corte transversal en x=2075 mm (columna 1).	531.8 mm
✓ 9		**Separar pieza División (2070×535 mm).**	
10	1175 mm	Ajustar tope transversal a x=1175 mm.	
11	**1175 mm**	Corte transversal en x=1175 mm (columna 1).	671.8 mm
12	1093.2 mm	Ajustar tope intra-columna a y=1093.2 mm.	
13	**1093.2 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=1093.2 mm.	1166.8 mm
✓ 14		**Separar pieza Techo y piso (1170×550 mm).**	
15	1176.4 mm	Ajustar tope intra-columna a y=1176.4 mm.	
16	**1176.4 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=1176.4 mm.	1166.8 mm
✓ 17		**Separar pieza Zoclo (1170×80 mm).**	
18	2348.2 mm	Ajustar tope transversal a x=2348.2 mm.	
19	**2348.2 mm**	Corte transversal en x=2348.2 mm (columna 2).	671.8 mm
20	1093.2 mm	Ajustar tope intra-columna a y=1093.2 mm.	
21	**1093.2 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=1093.2 mm.	1170 mm
✓ 22		**Separar pieza Techo y piso (1170×550 mm).**	
✓		**Tablero 3 listo.**	

ANEXO · PASOS DE CORTE

Secuencia de corte · Tablero 4

43 pasos · 9 cortes · los números coinciden con las insignias del plano

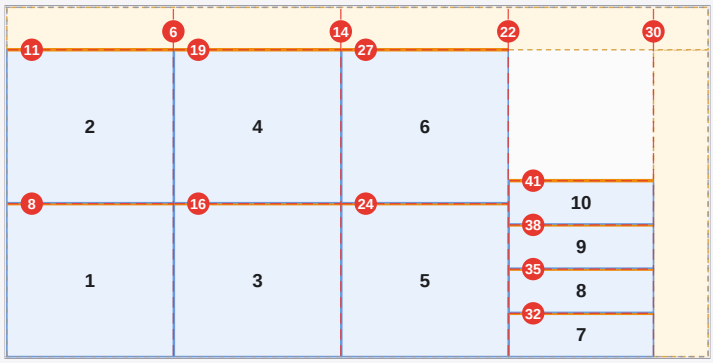

PASO	MEDIDA	INSTRUCCIÓN	CORTE
1	**5 mm**	Rectificar borde inferior en y=5 mm.	2440 mm
2	**1215 mm**	Rectificar borde superior en y=1215 mm.	2440 mm
3	**5 mm**	Rectificar borde izquierdo en x=5 mm.	1206.8 mm
4	**2435 mm**	Rectificar borde derecho en x=2435 mm.	1206.8 mm
5	582 mm	Ajustar tope transversal a x=582 mm.	
6	**582 mm**	Corte transversal en x=582 mm (columna 1).	1206.8 mm
7	535 mm	Ajustar tope intra-columna a y=535 mm.	
8	**535 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=535 mm.	573.8 mm
✓ 9		**Separar pieza Entrepaño (577×530 mm).**	
10	1068.2 mm	Ajustar tope intra-columna a y=1068.2 mm.	
11	**1068.2 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=1068.2 mm.	573.8 mm
✓ 12		**Separar pieza Entrepaño (577×530 mm).**	
13	1162.2 mm	Ajustar tope transversal a x=1162.2 mm.	
14	**1162.2 mm**	Corte transversal en x=1162.2 mm (columna 2).	1206.8 mm
15	535 mm	Ajustar tope intra-columna a y=535 mm.	
16	**535 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=535 mm.	577 mm
✓ 17		**Separar pieza Entrepaño (577×530 mm).**	
18	1068.2 mm	Ajustar tope intra-columna a y=1068.2 mm.	
19	**1068.2 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=1068.2 mm.	577 mm
✓ 20		**Separar pieza Entrepaño (577×530 mm).**	
21	1742.4 mm	Ajustar tope transversal a x=1742.4 mm.	
22	**1742.4 mm**	Corte transversal en x=1742.4 mm (columna 3).	1206.8 mm
23	535 mm	Ajustar tope intra-columna a y=535 mm.	
24	**535 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=535 mm.	577 mm
✓ 25		**Separar pieza Entrepaño (577×530 mm).**	
26	1068.2 mm	Ajustar tope intra-columna a y=1068.2 mm.	
27	**1068.2 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=1068.2 mm.	577 mm
✓ 28		**Separar pieza Entrepaño (577×530 mm).**	
29	2245.6 mm	Ajustar tope transversal a x=2245.6 mm.	
30	**2245.6 mm**	Corte transversal en x=2245.6 mm (columna 4).	1206.8 mm
31	155 mm	Ajustar tope intra-columna a y=155 mm.	

Secuencia de corte · Tablero 4 (continuación)

PASO	MEDIDA	INSTRUCCIÓN	CORTE
32	**155 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=155 mm.	500 mm
✓ 33		**Separar pieza Costado de cajón (500×150 mm).**	
34	308.2 mm	Ajustar tope intra-columna a y=308.2 mm.	
35	**308.2 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=308.2 mm.	500 mm
✓ 36		**Separar pieza Costado de cajón (500×150 mm).**	
37	461.4 mm	Ajustar tope intra-columna a y=461.4 mm.	
38	**461.4 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=461.4 mm.	500 mm
✓ 39		**Separar pieza Costado de cajón (500×150 mm).**	
40	614.6 mm	Ajustar tope intra-columna a y=614.6 mm.	
41	**614.6 mm**	Corte longitudinal intra-columna en y=614.6 mm.	500 mm
✓ 42		**Separar pieza Costado de cajón (500×150 mm).**	
✓		**Tablero 4 listo.**	